



Meltem Industrie Services

Signalisation de police

Signalisation renforcée

Signalisation temporaire



Signalisation des sites

Mobiliers d'affichage

signalisation




TYPE A **SIGNAUX DE DANGER**

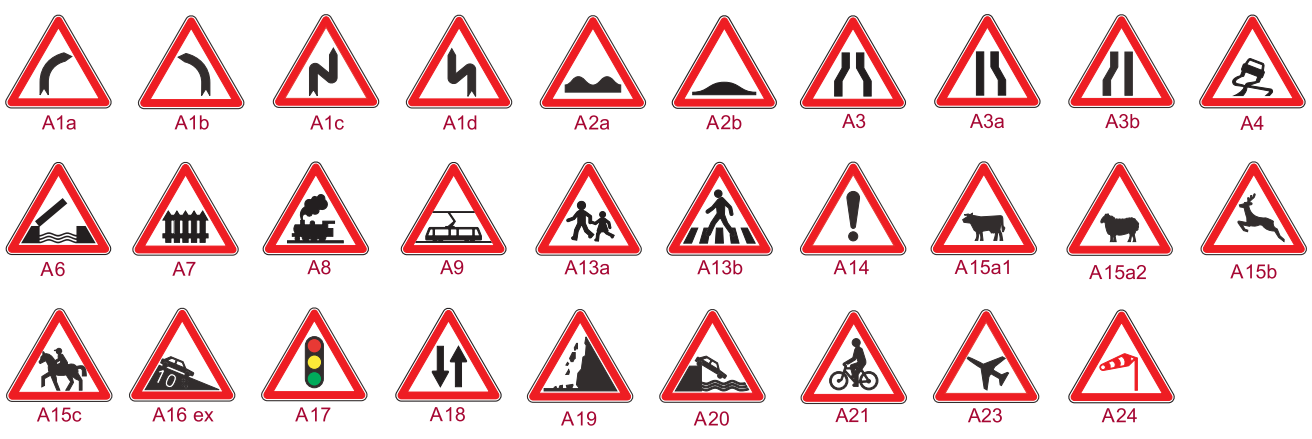

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	500	700	1000	1250	1500

TYPE M **PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE TYPE A**

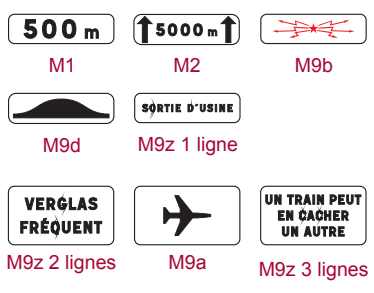

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	500x150	700x200	900x250	1000x300	1200x400

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	500x350	700x350	900x500	1000x600	1200x600

TYPE AB **SIGNAUX D'INTERSECTION**




Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	500	700	1000	1250	1500

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	400	600	800	1000	1200

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350	500	700	900	1050

TYPE M PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE TYPE AB

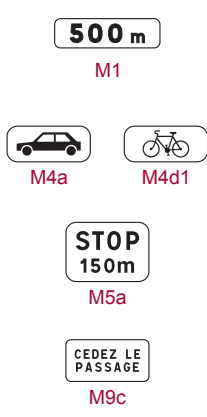

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300
Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	350x150	500x200	500x300	700x350
Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x250	500x350	500x500	700x700	-
Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	350x150	500x200	500x300	700x350

TYPE B SIGNAUX DE PRESCRIPTION



Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	450	650	850	1050	1250


signalisation

SIGNAUX DE PRESCRIPTION



	Gamme	miniature	petite	normale	grande	petite	normale	grande
	Dimension	350	500	700	900	500x650	700x900	900x1150

TYPE M PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE TYPE B

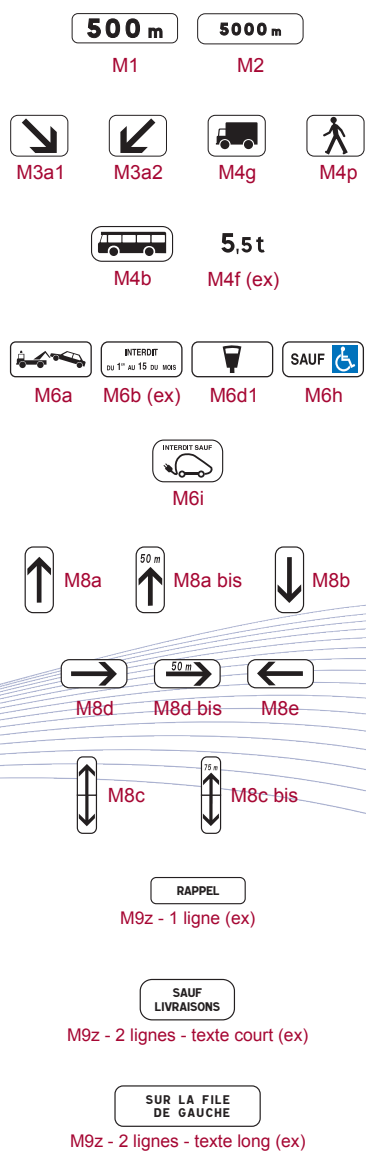

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x250	350x350	500x350	500x500	700x700

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	350x150	500x200	500x300	700x350

Gamme	miniature	petite	normale	grande
Dimension	500x150	500x200	500x200	500x200

Gamme	miniature	petite	normale	grande
Dimension	500x300	500x300	500x300	500x300

Gamme	miniature	petite	normale	grande
Dimension	150x350	200x500	200x500	200x500

Gamme	miniature	petite	normale	grande
Dimension	350x150	500x200	500x200	500x200

Gamme	miniature	petite	normale	grande
Dimension	150x350	200x500	200x700	200x700

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	500x150	700x350	900x250	1000x300	1200x400

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	500x350	500x200	700x350	900x500	1000x600

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	700x200	700x350	900x250	1000x300	1200x400


signalisation

TYPE C **SIGNAUX D'INDICATION**



	Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
	Dimension	350	500	700	900	1050

TYPE CE **SIGNAUX D'INDICATION DES SERVICES**

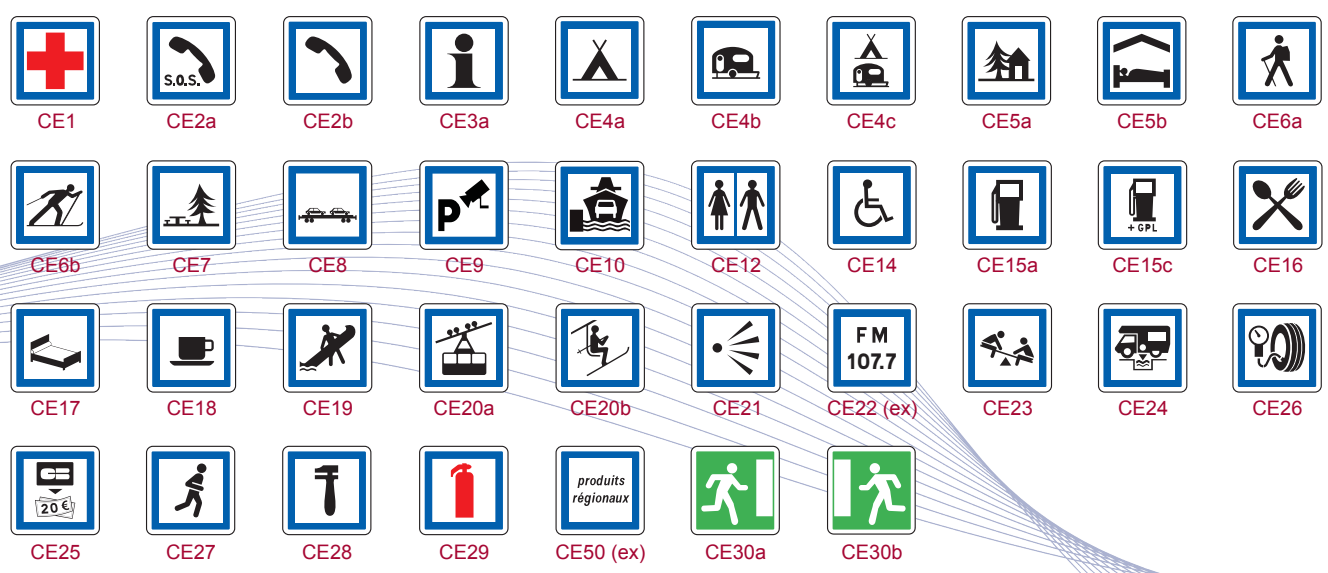

	Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
	Dimension	350	500	700	900	1050

signalisation

TYPE M

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE TYPE C-CE

100 m M1
50 m M2



M4b **5.5 t** M4f (ex)

M9d **GRATUIT** M9z - 1 ligne (ex)

PRIORITÉ AU TRAMWAY
M9z - 2 lignes (ex)

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x250	500x300	700x350	900x500	1000x600

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x150	500x150	700x200	900x250	1000x300

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350x250	500x300	700x350	900x500	1000x600

TYPE J

BALISES TYPES J4 & J5



J4 - 1 chevron



J4 - 2 chevrons



J4 - 3 chevrons

Gamme	petite	normale	grande	très grande
1 chevron	400x400	600x600	800x800	1000x1000
2 chevrons	800x400	1200x600	1600x800	2000x1000
3 chevrons	1200x400	1800x600	2400x800	3000x1000
4 chevrons	1600x400	2400x600	-	-
5 chevrons	2000x400	-	-	-




J5

Gamme	miniature	petite	normale	grande	très grande
Dimension	350	500	700	900	1050

TYPE J

BALISES TYPES J11 & J12



J11

J12

Balise J11-J12
Hauteur 750mm, diamètre 200mm.
2 colliers rétro-réfléchissants classe 2.
En PEHD résistant aux UV.
Fixation par douille M12 fournie.
Clé de fixation en option.

Gamme	J11	J12
Dimension	750	750

SIGNALISATION RENFORCÉE




Panneaux renforcés à leds

Caissons en aluminium dos fermé épaisseur 50mm.
 L'let et symbole renforcé par leds haute luminosité.
 Forte densité de leds afin de permettre une bonne visibilité du panneau, même par forte luminosité.
 Fixation au dos par rails.
 Clignotement par simple ou double flash.
 Tous symboles. Film classe 2 micro prismatique.
 Dimensions: type A de 500 à 1250, type B 650 à 1250, type C de 500 à 1250.
 Alimentation: solaire ou sur éclairage public.
 Options: laquage, panneau M9Z renforcé, radar (déclenchement par seuil de vitesse) ou horloge (proximité école).



option radar

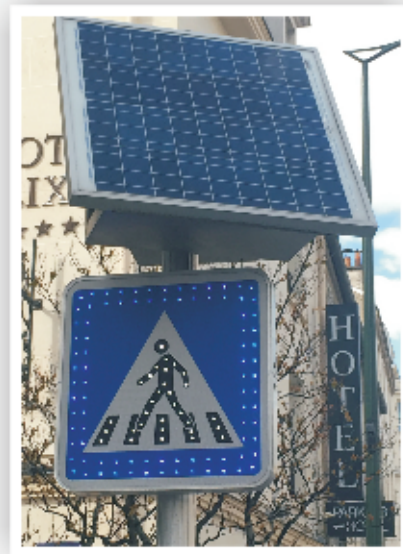

Gamme	petite	normale
Type A	700	1000
Type B	650	850
Type C	500	700

signalisation

FEU DE BALISAGE ET D'ALERTE



Feu de balisage à leds

Optique à leds à de diamètre 200 ou 340mm.
 Boîtier aluminium fond noir et dos fermé.
 Rails au dos pour fixation sur tout type de mât.
 Fixation au dos par rails.
 Centrale clignotante simple ou double flash intégrée au feu.
 Alimentation: solaire ou sur éclairage public.
 Visière pour renforcer la visibilité.


Optique

Ø200

Ø340

TYPE AK

SIGNAUX DE DANGER



Gamme	petite	normale	grande
Dimension	700	1000	1250

TYPE KM


PANNONCEAUX POUR SIGNAUX DE DANGER



Gamme	petite	normale	grande
Dimension	700x200	900x250	100x300

TYPE BK



SIGNAUX DE PRESCRIPTION



Gamme	petite	normale	grande
Dimension	650	850	1050

TYPE KC



SIGNAUX D'INDICATION



Gamme	trépied	support	support
Dimension	800x600	800x600	1600x1200

TYPE KD

Signaux de modification de voies

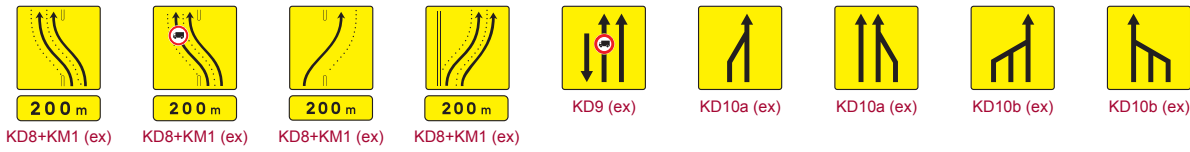


Gamme	KD10a	KD8,9,10	KD8,9,10
Dimension	700*	900	1050


Gamme	KM1	KM1
Dimension	900x250	1000x300

TYPE KD

Signaux de déviation



Gamme	support	support	support	support	support
Dimension	1000x300	1300x300	1600x300	1900x300	2200x400



Gamme	trépied	trépied	support
Dimension	1000x300	1300x300	1300x300




Gamme	support	support	support
Dimension	1600x1200	2200x1800	3000x2400



Gamme	support	support	support	support	support
Dimension	1000x300	1300x300	1600x300	1900x300	2200x400



Gamme	support	support	support
Dimension	1300x900	1600x900	1900x900



Gamme	KD69a	KD69b
Dimension	1000x400	1600x750



signalisation

TYPE K2

Signaux de position de chantier



Recto



Verso (double face)



pose sur bi-pieds

Gamme	petite	normale	grande	très grande
simple face	1400x200	1750x250	2450x350	2800x400
double face	1400x200	1750x250	2450x350	2800x400

TYPE K8

Signaux de position de modification de voies



1 chevron



multichevrons



pose sur bi-pieds

Gamme	bi-pieds	bi-pieds	bi-pieds	bi-pieds
Dimension	1000x500	1500x500	2000x500	2500x500

Lestages pour panneaux et balises



Gamme	mini-base	mini-base	plastobloc
Emplanture	40x40	80x40	multi
Poids	15kg	15kg	28kg

Cônes de chantier K5a



Balise K5a
Cône injecté monobloc, orange fluorescent en PVC.
Fabrication française.
2 tailles standard: 500 et 750.
Poids de 1,1 à 5kg.
Conforme à la norme NF EN 13 422 et aux exigences des sociétés d'autoroutes.
3 revêtements standard.
Option: personnalisation, autres dimensions, autres revêtements: nous consulter.



bandes sérigraphiées
BS



bandes rétro-réfléchissantes avec billes de verre
BR



bandes rétro-réfléchissantes « Constheeting »
HI

	500	500	750	750
Gamme	500	500	750	750
Nb bandes	2	2	2	2
Finition	BS	BR	BR	HI
Poids	1,1kg	2,2kg	4,3kg	5,0kg
Conditionnement	par 10	par 10	par 5	par 5

Piquets de chantier K5b



Piquet de chantier K5b
En acier galvanisé.
Hauteur 1m.
Barette 375x150mm en film rétro-réfléchissant.
Simple face ou double face.
Film classe 1 ou classe 2.

Décor	SF	DF	SF	DF
Film	classe 1	classe 1	classe 2	classe 2
Conditionnement	par 10	par 10	par 10	par 10

Balise d'alignement K5c



Balise d'alignement K5c
Balise injectée en polyéthylène haute densité.
Dimension: 300x1225mm.
Décor film rétro-réfléchissant classe 2 (existe en classe 1) protégé par débord..
Polyvalente : double face, implantation gauche-droite (autres configurations disponibles).
Pied carré 60x60mm ou 40x40mm.

Décor	DF	DF
Film	classe 2	classe 2
Pied	40x40	60x60

Kit 3 feux à leds



fixation par vis



fixation rapide par pinces

Kit tri-flash

Convient à l'ensemble de notre gamme de panneaux temporaires de type AK.
Feux conformes à la norme NF EN 12352 catégorie L2H.
Optiques Ø130mm à leds basse consommation.
A visser ou fixation rapide par pinces.
Alimentation par piles, batteries ou solaire (nous consulter).



alimentation solaire (sur support)

Gamme	3xØ130	3xØ130	3xØ130	3xØ130
Fixation	rapide	vis	vis	vis
Alimentation	piles	piles	batterie	solaire

Kit 2 feux à leds



Kit bi-flash

Barre pré-équipée de 2 feux leds montés sur platine, pour panneaux K8, K2 et KD.
Simple ou double flash.
Optiques Ø200mm à leds basse consommation.
Connectique par prise Jack ou presse étoupe.
Fonctionnement de nuit ou 24h/24h.
Alimentation par piles ou batteries.

Gamme	2xØ200	2xØ200
Alimentation	piles	batterie

Feux leds et cascades défilantes pour balises type K5C



Topled feu de sécurité pour balise

Led haute luminosité (420Cd).
Conforme à la norme EN 12352 L7.
Bloc alimentation mono-pile intégré et fixé à la balise.
Cellule crépusculaire.
Simple face, 4 leds.
Existe en version cascade à défilement synchronisé sans fil, filaire flash lumineux (420Cd) et Xénon (feu à éclat)



Modèle	topled	topled	led filaire	xénon
Gamme	individuel	cascade	cascade	cascade
Alimentation	1 pile	batterie	batterie	batterie

Signalétique d'intérêt local

Lames signalétique

Bi-mât ou mono-mât.

Poteaux en aluminium ou PVC recyclé,
issu des déchets ménagers.



signalisation

Signalétique d'entrée de site: totems



Totem à faces planes ou cintrées

Structure en acier galvanisé.

Faces et habillage en aluminium thermolaqué.

Fixations invisibles en face avant.

Platines de pose permettant le démontage.

Décor simple face ou double face.

Impression numérique pelliculée
anti-UV sur vinyle polymère.



Dimensions	600x1800	800x2000	1000x3000	1200x4000
Faces planes	X	X	X	X
Faces cintrées	X	X	X	X
Simple face	X	X	X	X
Double face	X	X	X	X

autres dimensions: nous consulter

Vitrines d'information murales



Vitrine extérieure murale

Cadre aluminium épaisseur 30mm ou 58mm.
 Porte battante remplaçable et réversible sans outil.
 Vitrage PMMA anti-chocs, épaisseur 4mm.
 Charnière intégrée, serrure de sécurité 2 clés.
 Joints d'étanchéité, système anti-condensation.
 Fond galvanisé blanc.
 Aimants fournis.

Gamme	30 mm	30 mm	58 mm
Cotes extérieures	550x750	750x1050	1000x1350
Affichage	453x653	653x953	903x1253
Nb formats A4	4	9	16

autres dimensions: nous consulter

Vitrines d'information sur poteaux

Vitrine extérieure sur poteaux

Cadre aluminium épaisseur 58mm ou 75mm.
 Porte battante ou levante assistée par vérins.
 Vitrage PMMA anti-chocs, épaisseur 4mm.
 Charnière intégrée, serrure de sécurité 2 clés.
 Joints d'étanchéité, système anti-condensation.
 Fond galvanisé blanc.
 Aimants fournis.
 Poteaux en aluminium de section rectangulaire
 60x40, diamètre 76 ou oblongs 80x125.
 Pose par scellement direct ou sur platines.



Gamme	58 mm	58 mm	75 mm	75 mm
Cotes extérieures	1000x1350	1000x1350	1600x1000	1600x1000
Affichage	903x1253	903x1253	1489x889	1489x889
Nb formats A4	16	16	21	21
Poteaux	60x40	60x40	ø76	80x125
Scellement	direct	platines	direct	platines

autres dimensions: nous consulter



Options: bandeau titre et éclairage leds



Bandeau-titre

Cadre aluminium épaisseur 75mm.
 Dimensions 1600x220 mm.



Eclairage leds

Basse tension (12V).
 Haute luminosité.
 Sans entretien.
 Alimentation solaire possible.



Meltem, c'est bien entendu des équipes opérationnelles et qualifiées, près de chez vous. Consultez-nous pour vos projets clés en mains.



accessibilité



marquage au sol



signalisation

 06.09.11.36.13

meltem.industrie@gmail.com

131, Chemin du Trouilh
40300 PEYREHORADE